

EQUUS

VOTRE PARTENAIRE EN FORÊT

DÉBUSQUEUR
EQUUS 605
6WDC



FABRIQUÉ EN
SLOVAQUIE

DÉBUSQUEUR EQUUS 605 6WDC



Tracteur forestier à 6 roues EQUUS 605 6WDC offre une utilisation combinée. En plus de la superstructure articulée pour équilibrer les assortiments plus courts, il offre également l'option d'un clambunk pour charger le bois long. Alimenté par un moteur CUMMINS à 6 cylindres plus puissant et plus robuste, le 6WDC offre une utilisation combinée plus puissante, ce modèle représente une toute nouvelle génération de tracteurs à 6 roues EQUUS. La position surélevée de la cabine offre à l'opérateur une vue imprenable sur le compartiment arrière. Grâce aux 6 roues et à une traction élevée, la machine possède d'excellentes conditions pour une conduite sur tout-terrain.



ÉQUIPEMENT DE BASE

MOTEUR 6 CYLINDRES

Type	CUMMINS B6.7 Stage V
Max. Puissance	172 kW (230 hp) @ 2000 rpm
Puissance max. Couple	1044 Nm @ 1500 rpm
Réservoir de diesel	210 l
Réservoir d'AdBlue	37 l

BOÎTE DE VITESSES

Type	Hydrostatique
Caractéristiques	2 vitesses mécaniques
Vitesse maximale	30 km/h
La boîte de vitesses	Possibilité de passer de 6x6 à 6x2 par l'essieu arrière
Force de traction	180 kN

AXE

Type	NAF fixe
Blocage mécanique séparé des différentiels avant et arrière à 100%.	

HYDRAULIQUE DE TRAVAIL

Pompe à pistons axiaux DANFOSS 145 cm³/rpm (319 l/min. @ 2200 rpm) Volume d'huile hydraulique dans le réservoir: 110 L + composants.

CADRE

Cadre avant et arrière	Soudé en tôle d'acier S690QL - acier à haute résistance
Direction du cadre de 43° et paliers de pression permettant un pivotement du cadre de 15°. Blocage du cadre.	

CABINE

Cabine de sécurité (FOPS, ROPS, OPS) verre fumé et de sécurité, cabine pliante avec 2 portes et un siège de travail pivotant à 315°, siège GRAMMER ACTIMO XL - suspension pneumatique avec chauffage, radio MP3/USB/Bluetooth, climatisation avec chauffage, 8x LED phares de travail.

TREUIL EQUUS 2BN

Type	Double tambour
La boîte de vitesses	Engrenage droit
Force de traction	2 x 11 t
Vitesse	À deux niveaux 0,65 m/s - 1,35 m/s
Capacité du tambour	Max. 2 x 115 m Ø14 mm

TABLIER ARRIERE HYDRAULIQUE

Largeur 2200 mm

GRUE HYDRAULIQUE EQUUS HR 120/95

Double télescope, portée 9,5m, couple de levage 120 kN, 1x lumière LED + peigne à grume + grappin Gripen 035.

PANIER


Structure avec une capacité de charge allant jusqu'à 12 t, avec quatre ranchers et une grille. La dernière paire de ranchers est extensible mécaniquement (+ 600 mm).

PNEUS FORESTIERS

Essieu avant	ALLIANCE FORESTAR 23.1-26 16PR
Bogie	ALLIANCE FORESTAR 600/55-26.5 20PR

POIDS

À partir de 18.000 kg

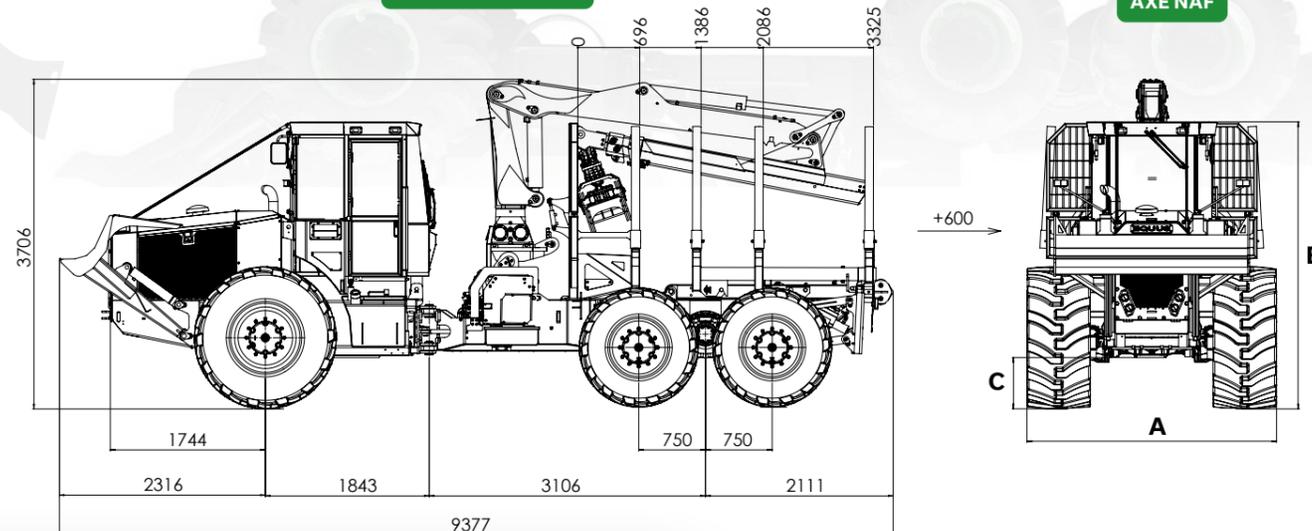

Pneus	23.1-26	28L-26
A	2600 mm	2800 mm
B	3180 mm	3190 mm
C	560 mm	570 mm



ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PNEUS ESSIEU AVANT

- 23.1-26 / 28L-26 NOKIAN, TIANLI
- 600/55-26.5 / 710/45-26.5 NOKIAN, TIANLI

CABINE

- Éclairage plus puissant
- Caméra de recul
- Préchauffage / chauffage indépendant (avec minuterie)
- GRAMMER EVOLUTION - suspension pneumatique + chauffage + ventilation + suspension dans 3 directions

GRUE HYDRAULIQUE

- EQUUS HR 140/95 - double télescope, portée 9,5 m, couple de levage 140 kN
- Grue à tilt + grille à tilt
- Éclairage supplémentaire LED (2x)

LAME AVANT

- Largeur 2200 mm - standard
- Lame avant pivotante 10° (lame de nivellement)
- 2 coffres à outils

TREUIL

- Force de traction augmentée 2 x 16 t
- Capacité de tambour plus grande (2x160m Ø14mm / 2x180m Ø13mm)
- Déploiement hydraulique du câble (poules avec moteurs hydrauliques)
- Treuil auxiliaire HAFO

CLAMBUNK

- 1,6m² - pivotante, amovible avec fonction de serrage automatique

PANIER

- Adaptateurs pour élargir la surface de chargement (+400mm)
- Adaptateurs pour rallonger chaque rancher (+400mm)

AUTRES

- HBC - commande à distance du treuil, de la lame arrière, de la conduite, des régimes, du moteur DEMARRAGE/ARRET
- Pack BIO - huile hydraulique bio + filtration supplémentaire de l'huile bio
- Course hydraulique des rouleaux / du panier
- Version allongée de la machine (châssis arrière plus long - surface de chargement + 600 mm)
- Ventilateur à pas variables



EQUUS

SITTRANS s.r.o.

Siège: Okrajová 2794/11, 969 01 Banská Štiavnica, Slovaquie
Bureaux: Trate mládeže 1, 969 01 Banská Štiavnica, Slovaquie



+421 905 608 936

info@equuseu.com

www.equuseu.com

f @equuseu